



АриКон и Ко[®]
проектная фирма

ШИФР 205.2019 – СМ

ЗАКАЗЧИК АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ В
ГРАНИЦАХ ДОМОВ № 104, 106, 108 ПО
УЛ. ВОСКРЕСЕНСКАЯ; № 32 ПО УЛ.
ШАБАЛИНА (ЛОМОНОСОВСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ)

СТАДИЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ11 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА




Обозначение	Наименование	Примечание
205.20192019-СМ-С	Содержание раздела Сметная документация	Стр. 2
205.2019-СМ-ПЗ	Пояснительная записка.	Стр. 3-4
	<u>Прилагаемые документы</u>	
Приложение 1	Сводный сметный расчет	Стр. 5-6
Приложение 2	Локальный сметный расчет 04-01-01	Стр. 7-31
Приложение 3	Локальный сметный расчет 07-01-01	Стр. 32-36
Приложение 4	Ведомости ресурсов принятых по прайсам и коммерческим предложениям	Стр.37-38
Приложение 5	Расчет стоимости размещения (захоронения) отходов	Стр.39

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Николаев			12.19
ГИП		Попов			12.19
Н. контр.		Николаева			12.19

205.2019-С

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

АриКон и Ко
проектная фирма

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации
Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенская; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сметная документация разработана в соответствии с Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 г.

Место расположения – Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 104, 106, 108;

Источник финансирования – бюджетные средства;

Генподрядчик – не определен;

Основание – проект 205.2019;

Вид строительства – капитальный ремонт.

Сметная документация составлена в программном комплексе «Град-смета» базисно-индексным методом.

Сметная документация составлена для базисного района применительно к условиям строительства в Архангельской области в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие с 9 марта 2004 года постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА

сметно-нормативная база ценообразования 2001 года;
территориальные единичные расценки (ТЕР-2001);
территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001);
индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства к базе ТЕР-2001 на территории Архангельской области на III квартал 2019 г. согласно Распоряжение Минстроя АО №237-р от 19.09.2019г.;
объемы работ на основании проекта.

3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Нормативный расход материалов, изделий и конструкций определен на основании федеральных единичных расценок (ТЕР-2001);



Стоимость материалов принята по территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001).

4. ОПЛАТА ТРУДА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004);

Согласовано			
Инв. № подл.	Взаим. Инв. №	Подп. и дата	

205.2019-ПЗ

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Николаев			12.19			
ГИП		Попов			12.19			
Н. контр.		Николаева			12.19			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



АриКон и Ко
проектная фирма

5. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Накладные расходы определяются в соответствии с МДС 81-34.2004 и МДС 81.33-2004 с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 (Ремонтные работы).

6. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Сметная прибыль определяется в соответствии с МДС 81-25.2004 с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18 ноября 2004 г. № АП-5536/06 (Ремонтные работы).

7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ


Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в соответствии с МДС 81-35-2004 п. 4.96 предусматривается в размере 2% от сметной стоимости.

8. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Определен согласно Налоговому кодексу РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изм. 28 ноября 2019 года) составляет 20%.

Сметная стоимость работ в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года с учетом НДС – 20% составляет 11 541,49 тыс. руб.

ГИП

 (Понов В.Ю.)

Согласовано				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Изм.	Кол.ц	Лист	№ док	Подп.	Дата	205.2019-СМ-ПЗ	Лист
							2

Гранд-СМЕТА

Заказчик Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципалитета "Город Архангельск",
(наименование организации) по проверке достоверности

Форма № 1

Выдано положительное заключение

"Утвержден" « _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11531,49 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

« _____ 2019 г.

(ссылка на документ об утверждении)



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенская; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ)
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	04-01-01	Наружное электроосвещение	124	557,12			681,12
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	124	557,12			681,12
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
2	07-01-01	Общественная территория в границах домов 104, 106, 108 по ул. Воскресенская; 32 по ул. Шабалина	8657,21				8657,21
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	8657,21				8657,21
		Итого по Главам 1-7	8781,21	557,12			9338,33
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	8781,21	557,12			9338,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
3	МУП "СПЕЦАВТОХОЗЯЙС ТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА"	Размещение (захоронение) ТКО				82,82	82,82
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				82,82	82,82
		Итого по Главам 1-9	8781,21	557,12		82,82	9421,15
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	8781,21	557,12		82,82	9421,15
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	175,62 2% от 8781210	11,14 2% от 557120	2% от 0	1,66 2% от 82820	188,42
		Итого "Непредвиденные затраты"	175,62	11,14		1,66	188,42
Налоги и обязательные платежи							
5	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1791,37 20% от 8956830	113,65 20% от 568260	20% от 0	16,9 20% от 84480	1921,92
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1791,37	113,65		16,9	1921,92
		Всего по сводному расчету	10748,2	681,91		101,38	11531,49

Составил: _____ Николаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2019 г. _____ " _____ 2019 г.

_____ 104, 106, 108 по ул. Воскресенская; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)

на Наружное электроосвещение, 205.2019
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 833,698 тыс. руб.
строительных работ _____ 124,004 тыс. руб.
монтажных работ _____ 557,121 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 58,546 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 230,27 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Наружное освещение														
Строительные работы														
1	ТЕР33-01-002-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3 (1 м3 фундаментов)	0,9	8335,68 904,94	1820,41 218,55	5610,33		7502	814	1638 197	5050	3,74 0,64	3,37 0,58	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободных, одностоечных массой до 2 т (1 т опор)	0,45	89963,56 8066,49	13566,48 2711,18	68330,59		40484	3630	6105 1220	30749	29,12 8,45	13,1 3,8	15
3	ТССЦ-201-0813 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Опоры стальные (т)	-0,4635	66340,38	66340,38			-30749			-30749			
4	ТССЦ-201-8363 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Опора несилловая фланцевая граненая, марка: НФГ-5,0-02-ц (ТАНС.12.030.000) (шт.)	10	13708,91	13708,91	13708,91		137089			137089			
5	ТССЦ-201-8432 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Деталь закладная: фундамента ЗФ-16/4/К140-1,0-6 (ТАНС.31.014.000) (шт.)	10	3377,56	3377,56	3377,56		33776			33776			
6	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,5549	34087,44 34087,44				18915	18915			154	85,45	
7	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода)	0,162	274414,1 31897,18		242516,9		44455	5167		39288	133	21,55	
8	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м)	-162	242,01		242,01		-39206			-39206			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТССЦ-509-6411 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром: 75 мм (10 м)	19	1328,51	1328,51	1328,51		25242			25242			
10	ТССЦ-408-0132 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3)	11,5	561,21	561,21	561,21		6454			6454			
11	ТЕРМ10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	0,162	8398,88 1969,17	6391,95 921,41	37,76		1361	319	1035 149	7	6,9 2,712	1,12 0,44	
12	ТССЦ-507-2610 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Лента сигнальная (100 м)	1,62	829,97	829,97	829,97		1345			1345			
13	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,4399	20679,4 20679,4	20679,4 20679,4			9097	9097			97,2	42,76	
Электромонтажные работы														
14	ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Прибор или аппарат (1 шт.)	10	318,2 315,04		3,16		3182	3150		32	1,12	11,2	
15	ТССЦ-509-5696 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ 4А (шт.)	10	528,14	528,14	528,14		5281			5281			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
16	ТЕРМ08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	3	1,9	4894,04 3995,64	601,7 73,28	296,7		9299	7592	1143 139	564	14,64 0,2	27,82 0,38	15			
17	ЕТМ393636		0,206	135000		135000		27810			27810						
18	ТЕРМ08-02-163-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр		10	330,5 300,22		30,28		3305	3002		303	1,1	11				
19	ЕТМ6764198		10	2657,52		2657,52		26575			26575						
20	ТЕРМ08-02-369-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр		10	1221,81 303,87	608,94 139,26	309		12218	3039	6089 1393	3090	1,02 0,38	10,2 3,8				
21	ЕТМ3349200		10	26777,51		26777,51		267775			267775						
22	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр		0,5	1594,43 1437,47	45,47 7,31	111,49		797	719	23 4	55	5,39 0,02	2,7 0,01				
23	ТССЦ-501-8477 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр		0,05	38599,91		38599,91		1930			1930						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													613937	55444	16033	542460	230,27
Накладные расходы													43798		3102		9,01

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
	84%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28012) (Поз. 6, 10, 12-13)							18001						
	100%*0.85 ФОТ (от 19506) (Поз. 4-5, 11, 14-23)							16580						
	105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5167) (Поз. 7-9)							4150						
	113%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5861) (Поз. 1-3)							5067						
	Сметная прибыль							23390						
В том числе, справочно:														
	45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28012) (Поз. 6, 10, 12-13)							8572						
	60%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5861) (Поз. 1-3)							2391						
	65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5167) (Поз. 7-9)							2284						
	65%*0.8 ФОТ (от 19506) (Поз. 4-5, 11, 14-23)							10143						
Итого по смете:														
	Итого Строительные работы							124004					166,23 4,38	
	Итого Монтажные работы							557121					64,04 4,63	
	Итого							681125					230,27 9,01	
В том числе:														
	Материалы							542460						
	Машины и механизмы							16033						
	ФОТ							58546						
	Накладные расходы							43798						
	Сметная прибыль							23390						
	Непредвиденные затраты 2%							13623						
	Итого с непредвиденными							694748						
	НДС 20%							138949,6						
	ВСЕГО по смете							833697,6					230,27 9,01	

Составил:  Николаев А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

ная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенская; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01 (локальная смета)

на Общественная территория в границах домов 104, 106, 108 по ул. Воскресенская; 32 по ул. Шабалина, 205.2019
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 10596,425 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1055,392 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3799,87 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЭМ		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Подготовительные работы														
1	ТЕР68-20-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель (100 м2 основания)	7,806	4038,4 4038,4				31524	31524			18,68	145,82	
2	ТЕР69-19-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (1 м3 бетона)	0,324	3863,38 2356,81	1506,57			1252	764	488		9,74	3,16	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР68-14-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м)	3,618	25863,07 16722,66	9140,41 2565,48			93573	60503	33070 9282		66,26 9,4	246,96 34,01	
4	ТЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2)	0,03	8400,74 6277,66	2123,08 2506,16			252	188	64 75		29,3 6,84	0,88 0,21	
5	ТЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (применительно - лиана и установка для чистки ковров (1 т металлоконструкций) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,1	17215,17 15440,74	1774,43			1722	1545	177		59,283	5,93	
Земляные работы														
6	ТЕР47-01-060-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Заготовка растительной земли: механизированным способом (10 м3 растительной земли и перегноя)	32,22	196,71	196,71 87,89			6338		6338 2832		0,24	7,73	
7	ТЕР01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,9658	6648,37	6648,37 3401,87			6421		6421 3286		10,82	10,45	
8	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	1110,647	56,58	56,58			62840		62840				
9	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 2 км I класс груза (1 т груза)	1110,647	43,18	43,18			47958		47958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта)	0,9658	4179,5 808,02	3341,44 1454,66	30,04		4037	780	3227 1405	30	3,65 3,97	3,53 3,83	
12	ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Земля растительная (м3)	11,54	845,55		845,55		9758			9758			
Раздел 2. Вывоз строительного мусора														
13	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	135,2439	46,95	46,95			6350		6350				
14	ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 14 км I класс груза (1 т груза)	135,2439	145,33	145,33			19655		19655				
Раздел 3. Парковка														
15	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)	0,6328	12212,17 6932,03	5274,64 1657,52	5,5		7728	4387	3338 1049	3	30,75 4,41	19,46 2,79	
16	ТССЦ-101-3121 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2 (м2)	632,8	50		50		31640			31640			
17	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	1,2656	26742,3 3574,22	23049,74 4823,22	118,34		33845	4524	29172 6104	149	15,72 13,88	19,9 17,57	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Песок природный для строительных работ средней (м3)	139,216	490,57	490,57	490,57		68295			68295			15
19	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	1,582	41337 5551,94	35619,37 7570,07	165,69		65395	8783	56350 11976	262	24,19 20,6	38,27 32,59	
20	ТССЦ-408-0041 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м3)	199,332	1652,96	1652,96	1652,96		329488			329488			
21	ТЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	0,6328	397334,97 10452,95	24063,67 7134,47	362818,4		251434	6615	15227 4515	229592	38,3 19,08	24,24 12,07	
22	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т)	-60,6222	3768,01	3768,01	3768,01		-228425			-228425			
23	ТЕР27-06-021-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	0,6328	181142,04 97,99	109,96	180934,1		114627	62	70	114495	0,36	0,23	
24	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т)	-30,3744	3768,01	3768,01	3768,01		-114451			-114451			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия)	0,6328	355999,17 10452,95	24063,67 7134,47	321482,6		225276	6615	15227 4515	203434	38,3 19,08	24,24 12,07	
26	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т)	-61,1285	3308,9	3308,9	3308,9		-202268			-202268			
27	Средняя цена по коммерчески предложениям	Смеси асфальтобетонные дорожные (т)	152,1251	5483,58		5483,58		834190			834190			

Раздел 4. Бортовые камни

Тротуарные

28	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м ³ материала основания (в плотном теле))	0,4306	41337 5551,94	35619,37 7570,07	165,69		17800	2391	15338 3260	71	24,19 20,6	10,42 8,87	
29	ТССЦ-408-0041 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м ³)	54,2556	1652,96		1652,96		89682			89682			
30	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	8,97	44517,86 18246,08	779,47 249,07	25492,31		399325	163667	6992 2234	228666	76,08 0,68	682,44 6,1	
119	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м ³)	-52,923	3532,86		3532,86		-186970			-186970			
120	401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м ³)	-0,5382	4081,33		4081,33		-2197			-2197			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3)	45,5138	3532,86		3532,86		160794			160794			
122	401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	0,1776	4081,33		4081,33		725			725			
31	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	897	166,37		166,37		149234			149234			
Дорожные														
32	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,1881	41337 5551,94	35619,37 7570,07	165,69		7775	1044	6700 1424	31	24,19 20,6	4,55 3,87	
33	ТССЦ-408-0041 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м3)	23,7006	1652,96		1652,96		39176			39176			
34	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	3,42	44517,86 18246,08	779,47 249,07	25492,31		152251	62402	2666 852	87183	76,08 0,68	260,19 2,33	
35	ТССЦ-403-8024 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	342	537,66		537,66		183880			183880			
Пластиковый														
36	ТЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плинтусов: деревянных (применительно для пластикового бордюра) (100 м плинтуса)	2,11	5696,67 1851,15	70,35	3775,17		12020	3906	148	7966	7,65	16,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8x60 мм (Т)	-0,0006	58729,65	58729,65	58729,65		-35						
38	203-0352	Плнтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19x54 мм (М)	-213,11	37,2	37,2	37,2		-7928			-7928			
39	Прайс	Пластиковый бордюро ГеоПластБорд 78 (М)	213,11	175,02	175,02	175,02		37299			37299			
40	Прайс	Кольешек 260 мм для 78-го бордюра (шт)	1055	12,48	12,48	12,48		13166			13166			
Раздел 5. Тротуары из тротуарной плитки														
41	ТЕР27-04-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)	1,2427	12212,17 6932,03	5274,64 1657,52	5,5		15176	8614	6555 2060	7	30,75 4,41	38,21 5,48	
42	ТССЦ-101-3121 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2 (М2)	1242,7	50		50		62135			62135			
43	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	2,4854	26742,3 3574,22	23049,74 4823,22	118,34		66465	8883	57288 11988	294	15,72 13,88	39,07 34,5	
44	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Песок природный для строительных работ средней (М3)	273,394	490,57		490,57		134119			134119			
45	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	1,4912	41337 5551,94	35619,37 7570,07	165,69		61642	8279	53116 11288	247	24,19 20,6	36,07 30,72	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТССЦ-408-0041 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м3)	187,8912	1652,96		1652,96					310577			
47	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,6214	26742,3 3574,22	23049,74 4823,22	118,34		16618	2221	14323 2997	74	15,72 13,88	9,77 8,63	
48	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	68,354	490,57		490,57		33532			33532			
49	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)	124,27	3001,06 2834,1	137,66 17,62	29,3		372942	352194	17107 2190	3641	10,5 0,06	1304,84 7,46	
50	ТССЦ-403-8817 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Плитка фигурная тротуарная: цветная толщина 50 мм (м2)	1267,554	720,96		720,96		913856			913856			
Раздел 6. Площадки из песчано-гравийной смеси														
51	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)	0,4232	12212,17 6932,03	5274,64 1657,52	5,5		5168	2934	2232 701	2	30,75 4,41	13,01 1,87	
52	ТССЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2)	423,2	41,96		41,96		17757			17757			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР27-04-003-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, нижний слой толщиной 12 см (1000 м2 основания или покрытия)	0,4232	28519,19 6018,27	22252,36 6870,57	248,56		12069	2547	9417 2908	105	25,74 21,02	10,89 8,9	
54	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	64,3264	528,14	528,14	528,14		33973			33973			
55	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)	0,4232	12212,17 6932,03	5274,64 1657,52	5,5		5168	2934	2232 701	2	30,75 4,41	13,01 1,87	
56	ТССЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2)	423,2	41,96		41,96		17757			17757			
57	ТЕР27-04-003-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см (1000 м2 основания или покрытия)	0,4232	28363,79 9309,68	18864,75 5856,24	189,36		12004	3940	7984 2478	80	39,49 17,73	16,71 7,5	
58	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	53,7464	528,14		528,14		28386			28386			
Раздел 7. Дорожка из гранитного отсева														
59	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)	0,1144	12212,17 6932,03	5274,64 1657,52	5,5		1397	793	603 190	1	30,75 4,41	3,52 0,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТСЦЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2)	114,4	41,96	41,96	41,96		4800			4800			
61	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, Дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,1144	27824,1 3574,22	24084,2 5104,95	165,68		3183	409	2755 584	19	15,72 14,81	1,8 1,69	
62	ТСЦЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	13,9568	528,14	528,14	528,14		7371			7371			
63	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)	0,1144	12212,17 6932,03	5274,64 1657,52	5,5		1397	793	603 190	1	30,75 4,41	3,52 0,5	
64	ТСЦЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2)	114,4	41,96	41,96	41,96		4800			4800			
65	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, Дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0915	27824,1 3574,22	24084,2 5104,95	165,68		2546	327	2204 467	15	15,72 14,81	1,44 1,36	
66	ТСЦЦ-412-0017 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) (м3)	9,15	1686,21	1686,21	1686,21		15429			15429			
Раздел 8. Деревянный настил (приствольные круги)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)	0,0112	12212,17 6932,03	5274,64 1657,52	5,5			137	78	59 19	30,75 4,41	0,34 0,05	
68	ТССЦ-101-3121 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2 (м2)	11,2	50		50		560			560			
123	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0056	26742,3 3574,22	23049,74 4823,22	118,34		150	20	129 27	1	15,72 13,88	0,09 0,08	
133	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гр	Песок природный для строительных: работ средней (м3)	0,616	490,57		490,57		302			302			
69	ТЕР27-07-004-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гр	Устройство деревянных тротуаров (100 м2 тротуара)	0,112	71296,22 13252,45	2976,76 468,91	55067,01		7985	1484	333 53	6168	56,68 1,28	6,35 0,14	
136	102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта (м3)	-0,2016	3394,37		3394,37		-684			-684			
137	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3)	-0,5488	9879,1		9879,1		-5422			-5422			
138	ТССЦ-102-0289 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гр	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта (м3)	0,455	12035,98		12035,98		5476			5476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сталь полосовая: 40x4 мм (т)	0,0255	43294,61	43294,61	43294,61		1104						
134	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,018	3074,09 1603,37	96,05 2,79	1374,67		55	29	2	24	5,31 0,01	0,1	
135	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,036	2868,52 985,96	63,66 2,79	1818,9		103	35	2	66	3,83 0,01	0,14	
71	ТЕР15-04-037-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Проолифка деревянных поверхностей: кистью (100 м2 обрабатываемой поверхности)	0,3534	1534,17 1534,17				542	542			6,34	2,24	
72	ТССЦ-101-1819 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) (т)	0,0042	181393,9		181393,9		762			762			
Раздел 9. Отсыпка из декоративного белого щебня														
73	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)	0,1776	12212,17 6932,03	5274,64 1657,52	5,5		2169	1231	937 294	1	30,75 4,41	5,46 0,78	
74	ТССЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2)	177,6	41,96		41,96		7452			7452			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕР47-01-053-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м (применительно) (100 м2) (Исключение материалов МАТ=0 к расх.)	1,776	2816,69 2816,69				5002	5002			11,64	20,67	
76	ТССЦ-408-0083 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Щебень декоративный из природного камня марка: выше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм (применительно белый щебень) (т)	14,9184	842,95 842,95		842,95		12575	12575		12575			
Раздел 10. Ограждение (H=0,64)														
77	ТЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м)	0,08	18943,65 11528,31	1029,3	6386,04		1515	922	82	511	48,46	3,88	
78	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)	0,3264	3832,71		3832,71		1251			1251			
79	Коммерческое предложение "КСИЛ"	Газонное ограждение (п.м.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	8	1736,29		1736,29		13890			13890			
139	Коммерческое предложение "КСИЛ"	доп. столб для окончания ограждения (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	1	911,61		911,61		912			912			
Раздел 11. Малые архитектурные формы														
Скамьи и урны														
76	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,0073	438118,55 39842,46	18738,87 6595,28	379537,2		3198	291	137 48	2770	160 18	1,31 0,13	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (применительно к монтажу скамеек и урн) (1 т конструкций)	1,338	10832,92 5168,56	2600,56 474,28	3063,8		14494	6916	3480 635	4098	19,38 1,28	25,93 1,71	
81	Коммерческое предложение ООО "Алюдек о-к"	OSC01217000 Лавка "Flash" (шт.) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	6	12808,32		12808,32		76850			76850			
82	Коммерческое предложение ООО "Алюдек о-к"	OZC85003000 Урна "Эстет" (шт.) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	5	14133,35		14133,35		70667			70667			
83	Коммерческое предложение ООО "Алюдек о-к"	OSC0720000 Скамейка "STAND" (п.м.) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	32	15899,97		15899,97		508799			508799			
МАФ №1 инд. изготовления														
85	ТЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин (1 м3 древесины в конструкции) (Искл. матер МАТ=0 к расх.)	2,5	5134,51 4781,74	352,77			12836	11954	882		20,1	50,25	
86	ТЕР10-01-081-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство цоколей с установкой забирки: из досок (100 м2 вертикальной проекции цоколя) (Искл. матер МАТ=0 к расх.)	0,1733	54985,79 52543,91	2441,88 282,16			9529	9106	423 49		219,09 0,77	37,97 0,13	
87	102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта (м3)	2,5	3394,37		3394,37		8486			8486			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ТСЦ-203-0515 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта (м3)	1,5	10062,34	10062,34	10062,34		15094			15094			
89	101-1805	Гвозди строительные (т)	0,015	79642,34	79642,34	79642,34		1195			1195			
90	113-1777	Паста антисептическая (т)	0,014	97306,63	97306,63	97306,63		1362			1362			
159	ТЕР15-04-039-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза (100 м2 покрытия поверхности)	0,8	9971,98 4413,19	29,49 3,65	5529,3		7978	3531	24 3	4423	16,17 0,01	12,94 0,01	
92	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство прокладки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)	0,03	12212,17 6932,03	5274,64 1657,52	5,5		366	208	158 50		30,75 4,41	0,92 0,13	
93	ТСЦ-101-3121 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2 (м2)	30	50	50	50		1500			1500			
94	ТЕР47-01-053-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство насыпных клумб и работок при высоте настилаемого слоя до 0,1 м (применительно - засыпка песком) (100 м2) (Искл. матер МАТ=0 к расх.)	0,1997	2816,69 2816,69				562	562			11,64	2,32	
95	ТЕР47-01-053-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и работок добавлять к расценке 47-01-053-01 (1й круг) (100 м2) (Искл. матер МАТ=0 к расх.)	0,1997	771,92 771,92				154	154			3,19	0,64	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТЕР47-01-053-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и работок добавлять к расценке 47-01-053-01 (2й круг) (100 м2) (Искл. матер МАТ=0 к расц.)	0,1196	771,92 771,92				92	92	92		3,19	0,38	15
97	ТЕР47-01-053-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и работок добавлять к расценке 47-01-053-01 (3й круг) (100 м2) (Искл. матер МАТ=0 к расц.)	0,0615	771,92 771,92				47	47	47		3,19	0,2	
157	ТССЦ-408-0131 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) (Искл. матер МАТ=0 к расц.)	5	558,49	558,49	2792		2792			2792			
Арт-объект №2 инд. изготовления														
11	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0428	27824,1 3574,22	24084,2 5104,95	165,68		1191	153	1031	7	15,72 14,81	0,67 0,63	
160	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	5,2216	528,14	528,14	2758		2758			2758			
161	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,0107	438118,55 39842,46	18738,87 6595,28	379537,2		4688	426	201	4061	180 18	1,93 0,19	
162	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-1,0914	3528,84	3528,84	3528,84		-3851			-3851			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	1,0914	3646,32	3646,32	3646,32		3980			3980			
124	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,0426	884634,12 53394,7	29809,79 9982,96	801429,6		37685	2275	1270 425	34140	220,66 27,31	9,4 1,16	
125	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т)	-0,3451	40304,79	40304,79	40304,79		-13909			-13909			
126	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	-4,3239	4628,76	4628,76	4628,76		-20014			-20014			
128	ТССЦ-204-0097 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4-5 мм (т)	0,1132	60657,75	60657,75	60657,75		6866			6866			
127	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350) (м3)	4,3239	5044,8	5044,8	5044,8		21813			21813			
129	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т)	0,039	103780,47 55562,82	348,91 55,01	47868,74		4047	2167	14 2	1866	215,82 0,15	8,42 0,01	
130	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций)	0,2883	21949,12 15693,07	4654,13 1404,59	1601,92		6328	4524	1342 405	462	63,28 3,82	18,24 1,1	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	ТССЦ-103-1588 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 160x160 мм, толщина стенки 5 мм (т)	0,1073	57637,83	57637,83	57637,83		6185			6185			
153	ТССЦ-103-1572 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80x80 мм, толщина стенки 4 мм (т)	0,0627	42721,1	42721,1	42721,1		2679			2679			
155	ТССЦ-101-3775 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм (т)	0,0141	47169,16	47169,16	47169,16		665			665			
156	ТССЦ-101-3736 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сталь круглая и квадратная, марка: Ст0 размером свыше 12 мм, углеродистая кипящая (т)	0,1042	48758,28	48758,28	48758,28		5081			5081			
151	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,105	3074,09 1603,37	96,05 2,79	1374,67		323	168	10	145	5,31 0,01	0,56	
152	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,21	2868,52 985,96	63,66 2,79	1818,9		602	207	13 1	382	3,83 0,01	0,8	
131	ТССЦ-101-2038 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм (кг)	6,98	202,27	202,27	202,27		1412			1412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТССЦ-509-6469 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм (10 м)	2,6	761,19	761,19	761,19		1979			1979			15
145	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (1 м3)	0,74	29928,37 11775,45	357,18 51,36	17795,74		22147	8714	264 38	13169	42,51 0,14	31,46 0,1	
164	ТЕР10-01-082-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Укладка по фермам прогонов: из досок (1 м3 древесины в конструкции)	0,81	17053,05 3884,1	350,08 55,01	12818,87		13813	3146	284 45	10363	14,39 0,15	11,66 0,12	
146	ТЕР10-01-092-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности)	0,661	3008,59 1424,57	451,16 12,68	1132,86		1989	942	298 8	749	5,94 0,04	3,93 0,03	
147	113-8066	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	-6,0812	121,62		121,62		-740						
148	Леруа Мерлен	Пропитка водная огнебиозащита I группы Neomid 10 кг	6,0812	97,15		97,15		591			591			
149	ТЕР15-04-037-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Проолифка деревянных поверхностей: кистью (100 м2 обрабатываемой поверхности)	0,661	1534,17 1534,17				1014	1014			6,34	4,19	
150	Леруа Мерлен	Масло для садовой мебели Akvateks DIY бесцветный 0.5 л	7,932	618,31		618,31		4904			4904			

МАФ заводского изготовления

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов)	0,15	44832,59 8624,15	34439,67 7371,93	1768,77		6725	1294	5166 1106	265	35,64 21,67	5,35 3,25	
99	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	0,951	4081,33	4081,33	4081,33		3881			3881			
100	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) (Прил.9 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)	0,335	22419,91 16163,86	4654,13 1404,59	1601,92		7511	5415	1559 471	537	65,1784 3,82	21,83 1,28	
101	Коммерческо е предложение "КСИЛ"	Карусель с подвесами 007015 (шт.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	1	212293,6	212293,6	212293,6		212294			212294			
102	Коммерческо е предложение "КСИЛ"	Турник детский 006715 (шт.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	1	13743,97	13743,97	13743,97		13744			13744			
103	Коммерческо е предложение "КСИЛ"	Брусья параллельные 006720 (шт.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	1	10656,19	10656,19	10656,19		10656			10656			
104	Коммерческо е предложение "КСИЛ"	Лиана большая (фигурная) 006727 (шт.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	1	29138,35	29138,35	29138,35		29138			29138			
Раздел 12. Озеленение														
105	ТЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Очистка участка от мусора (100 м2)	11,0905	865,4 865,4				9598	9598			3,91	43,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТЕР47-01-001-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разбивка участка (100 м2)	11,0905	1968,28 1914,33		53,95		21829	21231		598	7,62	84,51	
107	ТЕР47-01-046-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона без внесения растительной земли: механизированным способом (100 м2)	10,071	1382,13 1159,17	222,96 69,63			13919	11674	2245 701		5,32 0,21	53,58 2,11	
108	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную (100 м2)	10,071	7025,33 1436,61	3104,98 861,53	2483,74		70752	14468	31270 8676	25014	5,99 2,74	60,33 27,59	
109	ТЕР47-01-049-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (100 м2 цветников)	0,985	27097,34 10527,52		16569,82		26691	10370		16321	46,7	46	
141	407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	-19,7	828,49		828,49		-16321			-16321			
140	ТЕР47-01-050-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов (100 м2 цветников)	0,985	89872,43 36614,23	9303,57 2581,16	43954,63		88524	36065	9164 2542	43295	153,91 8,21	151,6 8,09	
110	ТЕР47-01-023-10 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 100% (10 ям)	0,7	3663,58 2089,47		1574,11		2565	1463		1102	9,44	6,61	
142	407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	-1,33	828,49		828,49		-1102			-1102			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТЕР47-01-025-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м (10 кустарников-саженцев)	0,7	613,68 480,52	124,64 34,6	8,52		430	336	87 24	7	1,89 0,11	1,32 0,08	
112	ТССЦ-414-0245 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бузина (шт.)	7	66,81		66,81		468			468			
113	ТЕР47-01-031-20 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100% (10 м траншей)	1,9	6273 3373,29		2899,71		11919	6409		5510	15,24	28,96	
143	407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (м3)	-6,65	828,49		828,49		-5509			-5509			
114	ТЕР47-01-033-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную (10 м живой изгороди)	1,9	3680,17 3338,04	317,28 88,11	24,85		6992	6342	603 167	47	13,13 0,28	24,95 0,53	
115	ТССЦ-414-0214 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м (шт.)	95	64,64		64,64		6141			6141			
116	ТЕР47-01-006-15 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 100% (10 ям)	0,3	8252,85 4190,12		4062,73		2476	1257		1219	18,93	5,68	
144	407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (м3)	-1,227	828,49		828,49		-1017			-1017			

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТЕР47-01-009-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м (10 деревьев или кустарников)	0,3	8953,67 3799	2037,17 642,98	3117,5		2686	1140	611 193	935	13,92 1,84	4,18 0,55	
118	ТССЦ-414-0076 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Клен остролиственный, высота 2,0-3,0 м (шт.)	3	6735,4	6735,4	6735,4		20206			20206			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
82% ФОТ (от 764) (Поз. 2)														
95% ФОТ (от 21206) (Поз. 134-135, 151-152, 79, 139, 80-83, 130, 154, 153, 155-156, 131-132, 98, 100-104)														
100% ФОТ (от 5471) (Поз. 7, 10)														
109% ФОТ (от 101309) (Поз. 1, 3)														
110% ФОТ (от 10795) (Поз. 71-72, 159, 149, 76, 161-163, 124-126, 128, 127, 129)														
116% ФОТ (от 1808) (Поз. 4-5)														
121% ФОТ (от 141345) (Поз. 6, 75, 94-97, 157, 105-109, 141, 140, 110, 142, 111-113, 143, 114-116, 144, 117-118)														
124% ФОТ (от 34002) (Поз. 85-90, 145, 164, 146-148, 150)														
129% ФОТ (от 3906) (Поз. 16, 36-38, 42, 52, 56, 60, 64, 68, 74, 93)														
149% ФОТ (от 734786) (Поз. 15, 17-30, 119-122, 31-35, 39-41, 43-51, 53-55, 57-59, 61-63, 65-67, 123, 133, 69, 136-138, 73, 76-78, 92, 11, 160, 99)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
50% ФОТ (от 764) (Поз. 2)														
50%*0.85 ФОТ (от 5471) (Поз. 7, 10)														
55%*0.85 ФОТ (от 5090) (Поз. 71-72, 159, 149)														
60% ФОТ (от 101309) (Поз. 1, 3)														
63%*0.85 ФОТ (от 34002) (Поз. 85-90, 145, 164, 146-148, 150)														
65%*0.85 ФОТ (от 5706) (Поз. 76, 161-163, 124-126, 128, 127, 129)														
70%*0.85 ФОТ (от 2248) (Поз. 4-5, 134-135, 151-152)														
75%*0.85 ФОТ (от 3906) (Поз. 16, 36-38, 42, 52, 56, 60, 64, 68, 74, 93)														
85%*0.85 ФОТ (от 20766) (Поз. 79, 139, 80-83, 130, 154, 153, 155-156, 131-132, 98, 100-104)														
90%*0.85 ФОТ (от 141345) (Поз. 6, 75, 94-97, 157, 105-109, 141, 140, 110, 142, 111-113, 143, 114-116, 144, 117-118)														
6385977														
947570														
576315														
107822														
4862092														
3799,87														
315,45														
1463701														
626														
20146														
5471														
110427														
11875														
2097														
171027														
42162														
5039														
1094831														
807532														
382														
2325														
2380														
60785														
18208														
3152														
1338														
2490														
15003														
108129														

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	95%*0.85 ФОТ (от 734786) (Поз. 15, 17-30, 119-122, 31-35, 39-41, 43-51, 53-55, 57-59, 61-63, 65-67, 123, 133, 69, 136-138, 73, 76-78, 92, 11, 160, 99)							593340						
Итого по смете:														
	Благоустройство							296309					392,78 34,01	
	Прочие ремонтно-строительные работы							2260					3,16	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							5147					6,81 0,21	
	Озеленение. Защитные лесонасаждения							555390					535,29 46,68	
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом							18254					3,53 14,28	
	Погрузо-разгрузочные работы							69190						
	Перевозка грузов автотранспортом							67613						
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							9758						
	Автомобильные дороги							6221913					2593,51 211,05	
	Полы							159987					16,14	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							1104						
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							1763					1,6	
	Отделочные работы							18275					19,37 0,01	
	Строительные металлические конструкции							1024740					71,35 7,34	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							53931					21,06 1,49	
	Деревянные конструкции							151576					135,27 0,38	
	Итого							8657210					3799,87 315,45	
	В том числе:													
	Материалы							4862092						
	Машины и механизмы							576315						
	ФОТ							1055392						
	Накладные расходы							1463701						
	Сметная прибыль							807532						
	Непредвиденные затраты 2%							173144						
	Итого с непредвиденными							8830354						
	НДС 20%							1766071						
	ВСЕГО по смете							10596425					3799,87 315,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Составил: _____ Николаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенская; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ)
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ


принятых по прайсам и коммерческим предложениям

на Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенская; № 32 по ул. Шабалина, ЭН
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Стоимость, руб. в текущих ценах			
					Цена без НДС	в тч ЗП на ед./ всего	Обосн. Всего	
1	2	3	4	5	10	11	12	13
1	ETM3349200	Светильник светодиодный ДТУ-40 Факел LED IP65	шт	10	26777,51			267775,1
2	ETM393636	ШОС/Т60(3900/740/RAL7040/D/0/GEN2) Кабель силовой АВБШнг(А)-LS 4x16 (PE)-0.66 однопроволочный барабан	1000 м	0,175	135000			23625
3	ETM6764198	Муфта кабельная 4ПКП(б) (СИП) -1- 16/25 - Б- (69465)	шт.	2	2657,52			5315,04
4	ETM9805405	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-Б. 3А-10In-400АС/220DC-IP54Ф-У2 (107078)	шт	15	3302,53			49537,95

Согласовано

А.А. Норичин

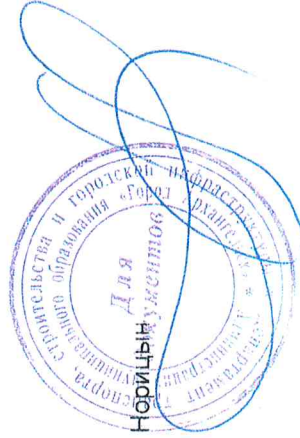

Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенская, № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ)
(наименование стройки)


ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

принятых по прайсам и коммерческим предложениям

на Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенская, № 32 по ул. Шабалина, ПЗ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Стоимость, руб. в текущих ценах			
					Цена без НДС	в тч ЗП на ед./ всего	Обосн. Всего	
1	2	3	4	5	10	11	12	13
1	Коммерческое предложение "КСИЛ"	Газонное ограждение	п.м.	8	1638,01			13104,08
2	Коммерческое предложение ООО "Алюдеко-К"	OSC01217000 Лавка "Flash"	шт.	6	12083,32			72499,92
3	Коммерческое предложение ООО "Алюдеко-К"	OSC0720000 Скамейка "STAND"	п.м.	32	14999,97			479999
4	Коммерческое предложение ООО "Алюдеко-К"	OZC85003000 Урна "Эстет"	шт.	5	13333,35			66666,75
5	Прайс	Кольшек 260 мм для 78-го бордюра	шт	1055	12,48			13166,4
6	Прайс	Пластиковый бордюр ГеоПластБорд 78	м	213,11	175,02			37298,51
7	Прайс	Щебень декоративный	м3	9,324	19427,08			181138,1
8	Прайс ООО "Промстрой"	Щебень крупный (ГОСТ 8267-93) (фракция 20/40, 26/60 и 40/70)	т	318,93	1250,03			398673,6
9	Средняя цена по коммерческим предложениям	Смеси асфальтобетонные дорожные	т	152,13	5483,58			834190,2

Согласовано

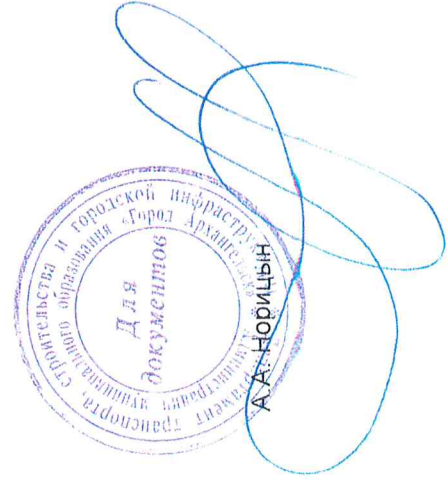

Расчет затрат на утилизацию строительного мусора на объекте:

**Общественная территория в границах домов 104,106,108 по
ул.Воскресенская; 32 по ул.Шабалина**

Стоимость утилизации 1 тонны строительного мусора - 612,40 руб., без НДС;

Объем строительного мусора(см. ЛС 07-01-01 п.14) - 135,2439 т.

Стоимость утилизации мусора:

$$C_{\text{ут}} = 612,40 * 135,2439 = 82823,36 \text{ руб.}$$

Выполнил



А.С. Николаев